

Extrablame®

Riscaldamento a Pellet



**NÁVOD K POUŽITÍ WIFI MODULU A
APLIKACE TOTAL CONTROL**

CZ



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODPORU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ VAŠICH KAMEN NEBO KRBU.



You Tube
www.youtube.com

vimeo
www.vimeo.com

Hledat:

Total Control Extraflame

APLIKACE TOTAL CONTROL



TOTAL CONTROL je aplikace, která umožňuje vzdálené monitorování a správu produktů La Nordica-Extraflame prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu za přítomnosti připojení k domácímu internetu.



<https://totalcontrol.extraflame.it/>

FUNKCE:

	iOS	Android	Web
Zapalování a vypínání kamen	✓	✓	✓
Kontrola stavu zařízení v reálném čase	✓	✓	✓
Nastavení výkonu a chodu zařízení	✓	✓	✓
Nastavení teploty vody (pro teplovodní produkty) nebo teploty prostředí (pro teplovzdušné produkty)	✓	✓	✓
Nastavení týdenního programování	✓	✓	✓
Aktuální teploty snímaná kamny	✓	✓	✓
Stav kamen	✓	✓	✓
Ovládání více produktů	✓	✓	✓
Teplota v lokalitě kamen (počasí)	✓	✓	✓
Nabídka Menu v 17 jazycích	✓	✓	✓
Oznámení „Push“ notifikace	✓	✓	-


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Frekvence	WiFi
Výkon	17,6 DBm
Rozměry (D x Š x V)	94 x 57 x 30 mm
Hmotnost	74 g
Montážní poloha	Libovolná
Stupeň krytí ve verzi s konektorem	IP 21
Vstupní napětí	12V DC (prostřednictvím napájecího adaptéru)
Spotřeba	0,4 W
Seriový standard	TTL
Pracovní teplota prostředí	Mezi 0° a 50°C
Rozsah frekvence	2,4 GHz ~ 2,5 GHz (2400 M ~ 2483,5 M)
WiFi síť nesmí být smíšeného typu	


BALENÍ OBSAHUJE:




1x WiFi modul

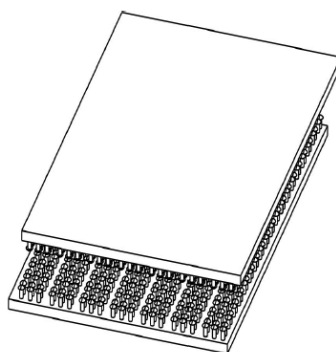

samolepící suchý zip

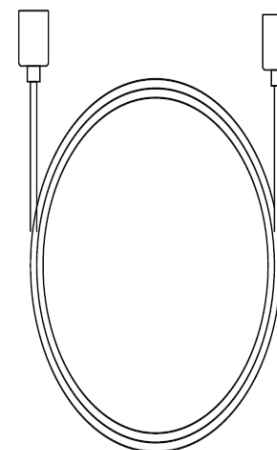


1x sériový kabel

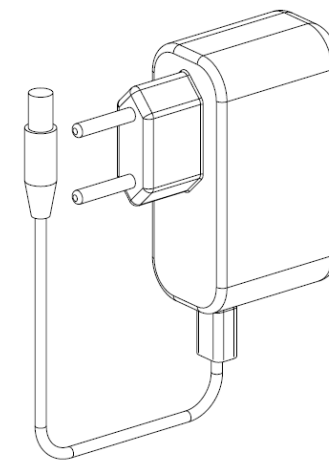

1x napájecí adaptér

LOGIKA A VÝZNAMY

1. Zelená LED - Napájení
2. Modrá LED - Přístupový bod
3. Žlutá LED - Internet
4. Žlutá LED - Vzdálený server
5. Spojení s kamny (sériový kabel)
6. Napájecí konektor
7. Tlačítko Reset

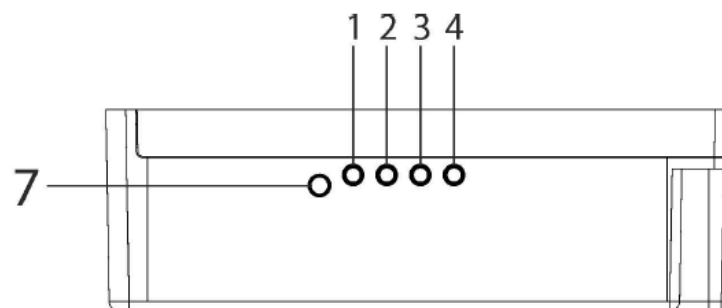


PROHLÁŠENÍ EU

Výrobce MICRONOVA s.r.l. prohlašuje, že typ rádiového zařízení NAVEL 2.0 vyhovuje následujícím směrnícím:

RED 2014/53 / EU; ROHS 2011/65 / EC; WEEE 2012/19 / EU


Plné znění prohlášení je k dispozici na následující adrese:

www.micronovasrl.com/tecnologie/iot-agua/

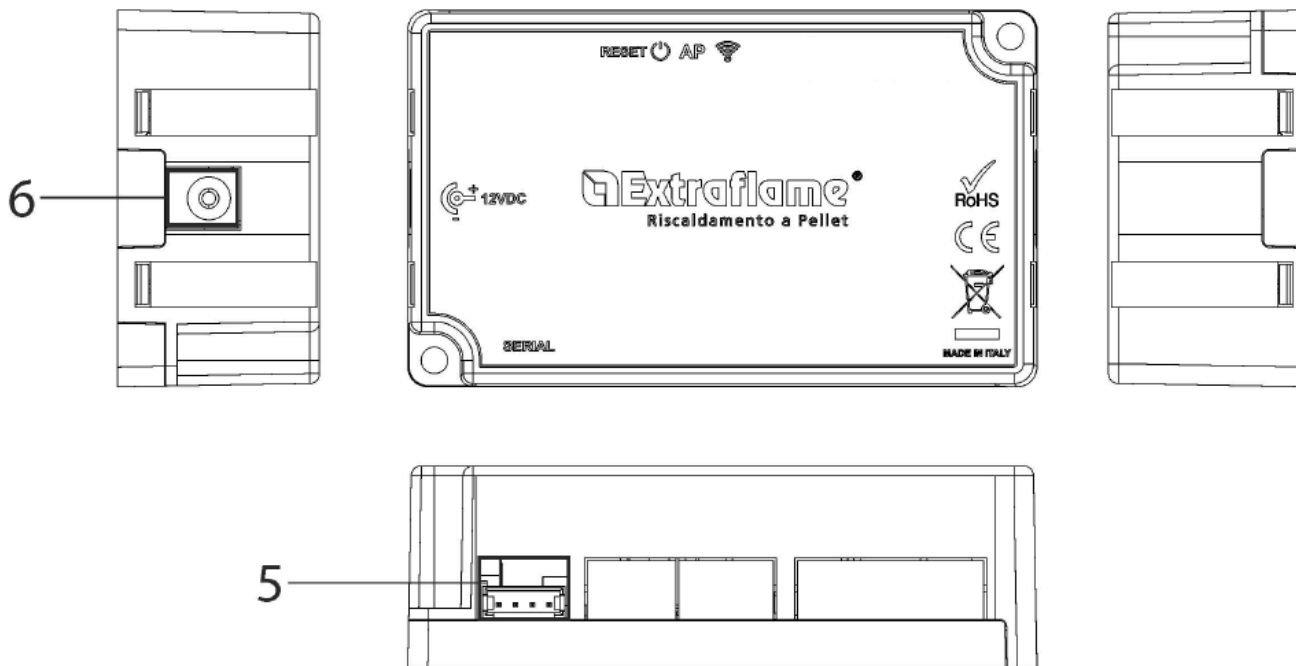

- * Dodávaný napájecí zdroj v sadě odpovídá směrnici EN 60950-1 a má následující vlastnosti:
- SELV (velmi nízké bezpečnostní napětí);
 - Chráněno proti zkratu a přepětí;
 - Omezený zdroj energie (LPS s nízkou spotřebou energie)

SCHÉMA ZAPOJENÍ

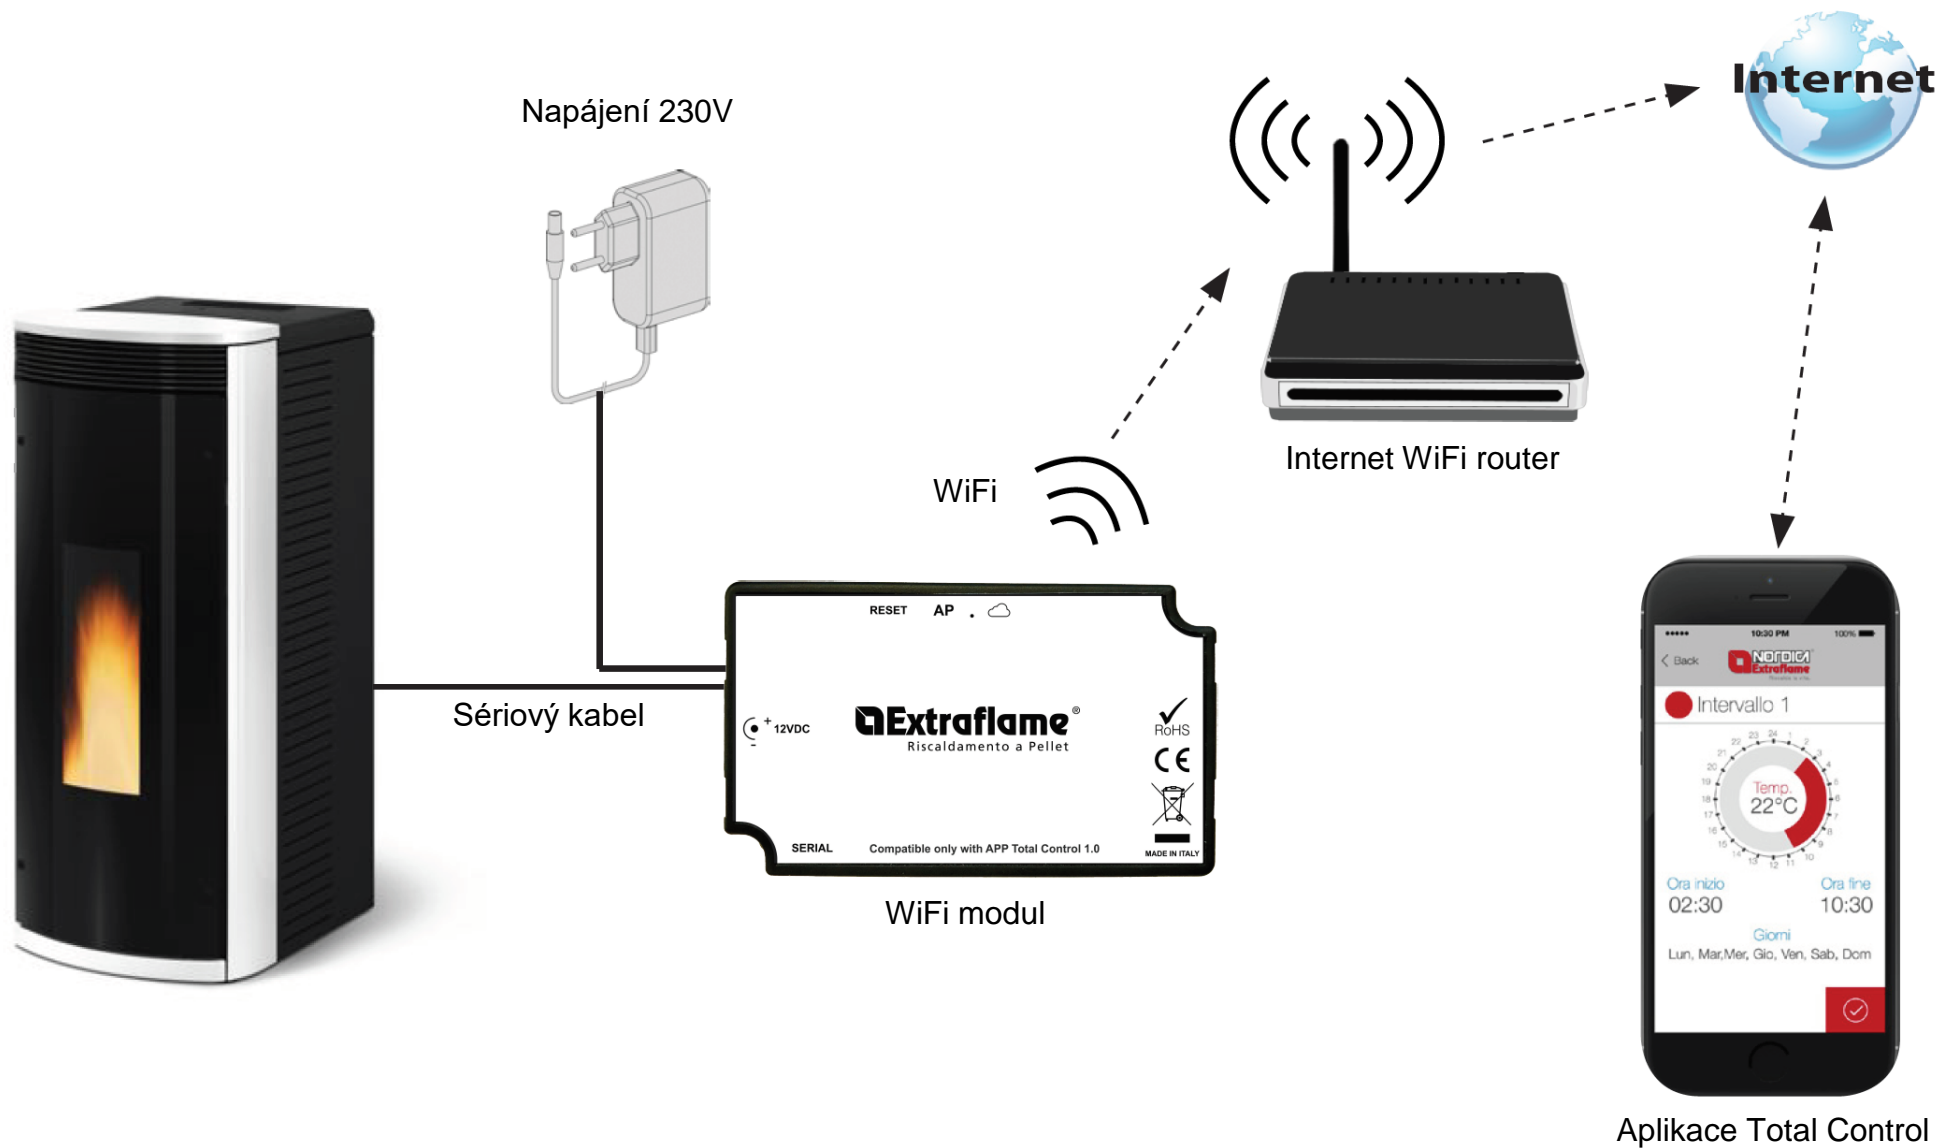

PŘIPOJENÍ A KONFIGURACE WIFI MODULU

1. Připojte modul ke kamnům a přívodu elektrické energie.
2. Restartujte modul stisknutím tlačítka „RESET“ na 2 sekundy. Počkejte, až se rozsvítí kontrolka „Přístupový bod“ (LED kontrolka 2). (viz. Logika a významy)
3. Připojte se k WiFi modulu pomocí počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Síť je volně přístupná a slouží pouze k nastavení modulu. Po nakonfigurování tato síť zmizí.


Síť lze identifikovat podle názvu „Extraflame-Wifi_“ následovaného MAC ADRESOU uvedenou na štítku modulu WiFi (viz příklad na obrázku vedle).

(Štítek na zadní straně modulu Wifi)

XX:XX:XX:XX:XX:XX
REG COD. XXXXXX

Příklad označení MAC adresy WiFi modulu

Příklad registračního kódu WiFi modulu

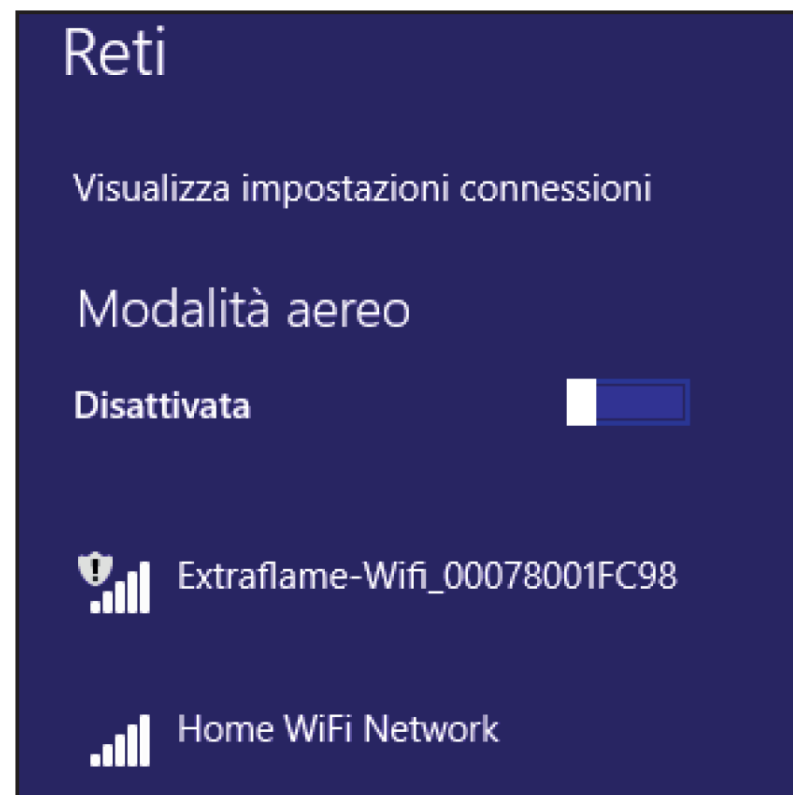

Doporučené prohlížeče: Firefox / Chrome




4. Po připojení k síti otevřete internetový prohlížeč a připojte se k IP adrese 192.168.1.1 (do adresního řádku napište 192.168.1.1); zobrazí se následující stránky s některými informacemi o modulu.



The screenshot shows the 'WiFi Configuration' page. The header features a blue WiFi icon and the text 'WiFi Configuration'. On the left, there is a sidebar with three menu items: 'Status', 'WiFi', and 'Configuration'. The 'WiFi' item is highlighted. The main content area is titled 'Current configuration:' and lists the following details:

- Mode: Access Point
- SSID: Extraflame_wifi_240AC48AA340
- BSSID: 240AC48AA340
- Channel: 1
- Security: Open

5. Klikněte na konfiguraci WiFi sítě (WiFi Configuration)

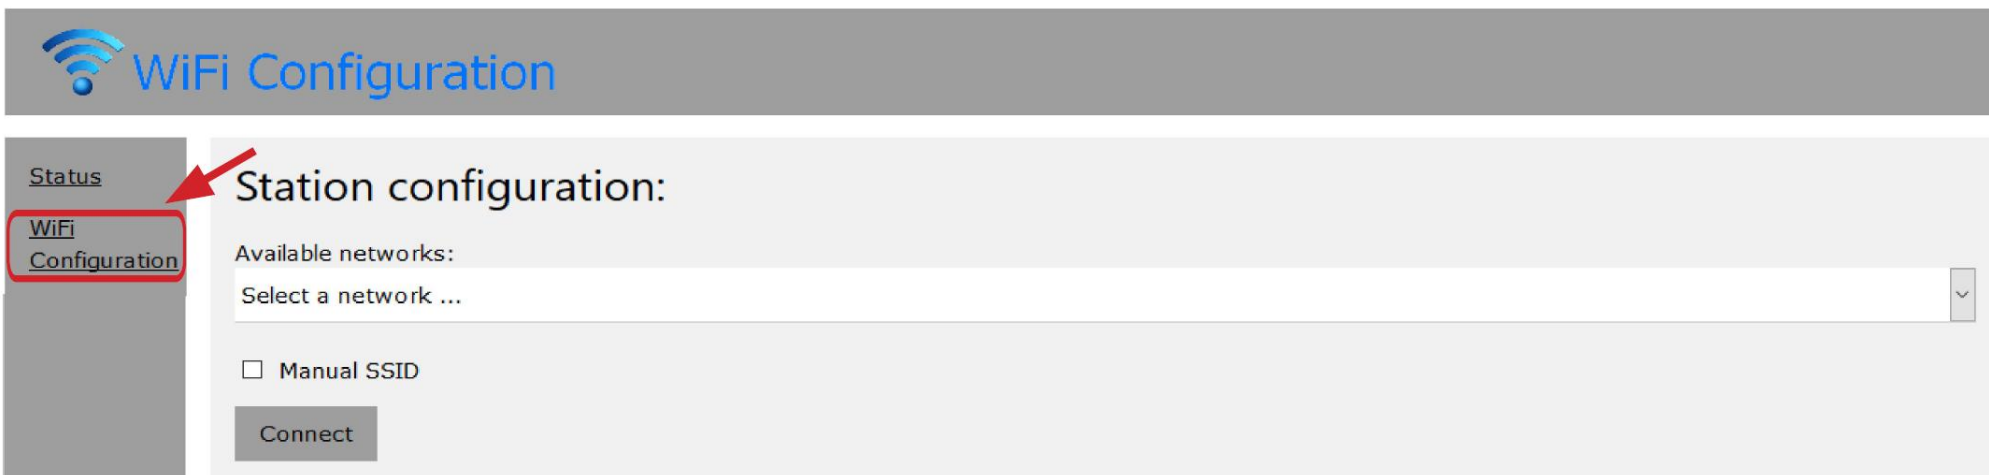

The screenshot shows the 'WiFi Configuration' page. The header features a blue WiFi icon and the text 'WiFi Configuration'. On the left, there is a sidebar with three menu items: 'Status', 'WiFi', and 'Configuration'. The 'WiFi' item is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the right. The main content area is titled 'Station configuration:' and includes the following elements:

- Available networks: Select a network ... (with a dropdown arrow)
- Manual SSID
- Connect button

6. Zobrazí se tato stránka, kde se zobrazí seznam dostupných WiFi sítí.

Zvolte Vaší domácí WiFi síť a zadejte heslo.




The screenshot displays the 'WiFi Configuration' interface. The main heading is 'WiFi Configuration' with a blue Wi-Fi icon. On the left, a sidebar menu includes 'Status', 'WiFi', and 'Configuration', with 'Configuration' selected and indicated by a red arrow. The central area is titled 'Station configuration:'. It features a dropdown menu labeled 'Available networks:' with the text 'Select a network ...' and a red arrow pointing to it. Below this is a checked checkbox for 'Manual SSID'. There are two input fields: 'SSID:' and 'Password:'. At the bottom of the configuration area is a 'Connect' button.

V případě skryté sítě zaškrtněte „Manual SSID“ a zadejte přesný název sítě a stiskněte „Connect“.

7. Jakmile vyberete síť a zadáte heslo, klikněte na připojení, po několika sekundách se zobrazí následující okno se zprávou:

Tato zpráva naznačuje, že připojení bude ztraceno, protože od tohoto okamžiku se WiFi modul restartuje jako klient připojený k domácímu routeru; volně dostupná WiFi síť použitá pro konfiguraci zmizí.

Používaný počítač / tablet / chytrý telefon se znovu připojí k domácí síti a internetu, což uživateli umožní pokračovat ve stahování / konfiguraci aplikace produktu.

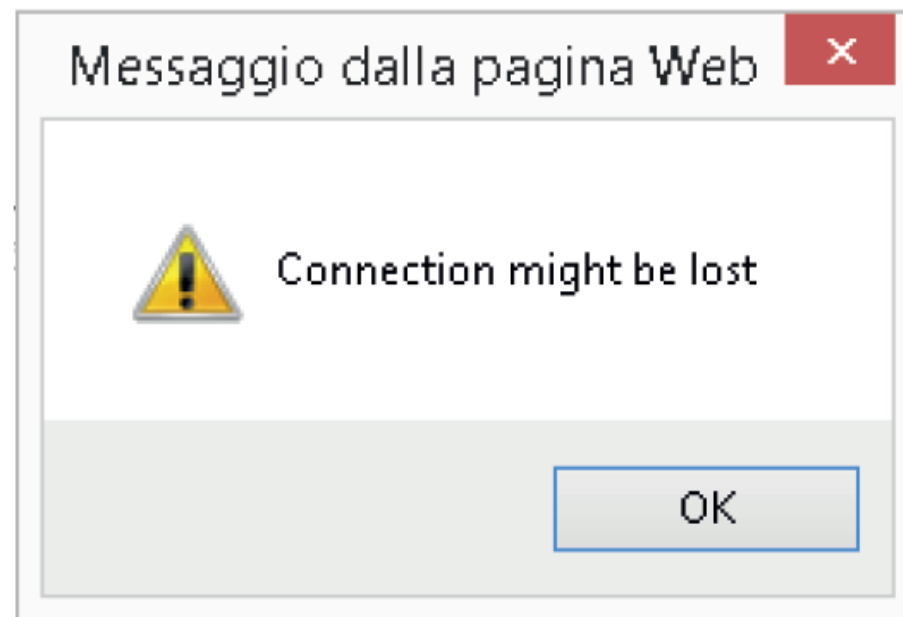

Poznámka: Po úspěšném dokončení konfigurace se po několika sekundách musí rozsvítit následující LED kontrolky:

„Internet“ a „Vzdálený server“.

V případě, že po dobu delší než 60 sekund bliká pouze kontrolka „Internet“ (LED kontrolka 3), byla konfigurace neúspěšná (heslo sítě nebylo zadáno správně). Zopakujte konfiguraci od kroku 1 a zkontrolujte, zda jsou všechna data zadána správně.

REGISTRACE UŽIVATELE V APLIKACI TOTAL CONTROL

A

B

1 Name Surname

Registered already? Click here

2 Country

3 Italy

4 City

Language

5 English

Login

6 Email

7 Password

Confirm password

A	Přístup pro registraci uživatele
B	Přístup pro registraci produktu
1	Zadání jména a příjmení uživatele
	Pokud jste již registraci provedli a změnili telefon, klikněte na řádek „ Registered already? Click here “ a zadejte přímo uživatelské jméno (email) a přístupové heslo.
2	Výběr země registrovaného uživatele
3	Vložení města bydliště
4	Výběr požadovaného jazyka
5	Vložte e-mail uživatele. E-mail bude sloužit jako uživatelské jméno, které klient použije pro přístup k aplikaci. Během počáteční registrace bude zaslán potvrzovací e-mail pro ověření zadané e-mailové adresy. (pokud e-mail nedorazí, ověření se nepodaří).
6-7	Heslo zvolené uživatelem ve spojení s e-mailovou adresou pro přístup k aplikaci a následné potvrzení hesla

REGISTRACE PRODUKTU V APLIKACI TOTAL CONTROL

1 Code Art.

2 Serial Number

3 Mac address

4 Registration code

5 Product name

Where is the product?

Country

6 Italy

7 City

1	Zadejte produktový kód kamen (štítek na zadní straně kamen)
2	Zadejte sériové číslo kamen (štítek na zadní straně kamen)
3	Vložte MAC adresu WiFi modulu. (Zadní štítek WiFi modulu - „XX: XX: XX: XX: XX: XX“)
4	Vložte registrační kód WiFi modulu. (Zadní štítek WiFi modulu - "CODE REG. xxxxxx")
5	Vložte název kamen. (štítek na zadní straně kamen)
6	Výběr země, kde je produkt instalován
7	Vložte město, kde je produkt instalován

ZRUŠENÍ - VYMAZÁNÍ PRODUKTU

Pokud chcete vymazat z aplikace daný produkt, klikněte na řádek „Delete product“



PORUCHY A CHYBY

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
LED kontrolka „Internet“ bliká	Zadaná nesprávná síťová ověření; restartujte modul a proveďte postup znovu
LED kontrolka „Přístupový bod“ se rozsvítí i poté, co je správně nakonfigurován síťový modul	Připojte napájecí zdroj (adaptér) k modulu
Rozsvítí se pouze kontrolka „Internet“ a zůstane svítit	Problémy s nekompatibilitou s modemem WiFi sítě
Aplikace nekomunikuje s WiFi modulem	Zkontrolujte internetové připojení na zařízení, kde je aplikace nainstalovaná a také WiFi modulu
V aplikaci není možné produkt zaznamenat	Zkontrolujte zadaná data modulu (MAC adresa a registrační kód) a kamen (produktový kód a sériové číslo)
LED kontrolky „Vzdálený server“ a „Internet“ nesvítí	Domácí wifi síť momentálně nefunguje. Došlo k výpadku proudu. Porucha domácího wifi modemu.
Tlačítko pro potvrzení konfigurace nereaguje	Použijte prohlížeč Firefox nebo Chrome
LED kontrolka připojení svítí, ale LED kontrolka „Vzdálený server“ bliká.	V domácím routeru deaktivujte „Enable WMM“, nebo zvolte šifrování „TKIP“ místo „AES“

Extraflame®

Riscaldamento a Pellet

Extraflame S.p.A. Via Dell'Artigianato, 12 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
☎ +39.0445.865911 - 📠 +39.0445.865912 - ✉ info@extraflame.it - 🌐 www.lanordica-extraflame.com

*PRO NALEZENÍ NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA
KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE NEBO NAHLÉDNĚTE NA
INTERNETOVÉ STRÁNKY:*

WWW.HEDE.CZ



Výrobce si vyhrazuje právo měnit vlastnosti a údaje uvedené v tomto dokumentu kdykoliv a bez předchozího upozornění, za účelem zlepšení svých výrobků.
Tento návod k obsluze tedy nemůže být považován za smlouvu s třetími stranami.
