


Rozměry v mm
Maße in mm
Dimensions in mm

LUGO 03W PLECH-097D



299 kg

Odvzdušnovací ventil G 1/2"
Entlüftungsventil G 1/2"
Air-escape valve G 1/2"

Jimka G 1/2" (160 mm)
Tauchhülse G 1/2" (160 mm)
Reservoir G 1/2" (160 mm)

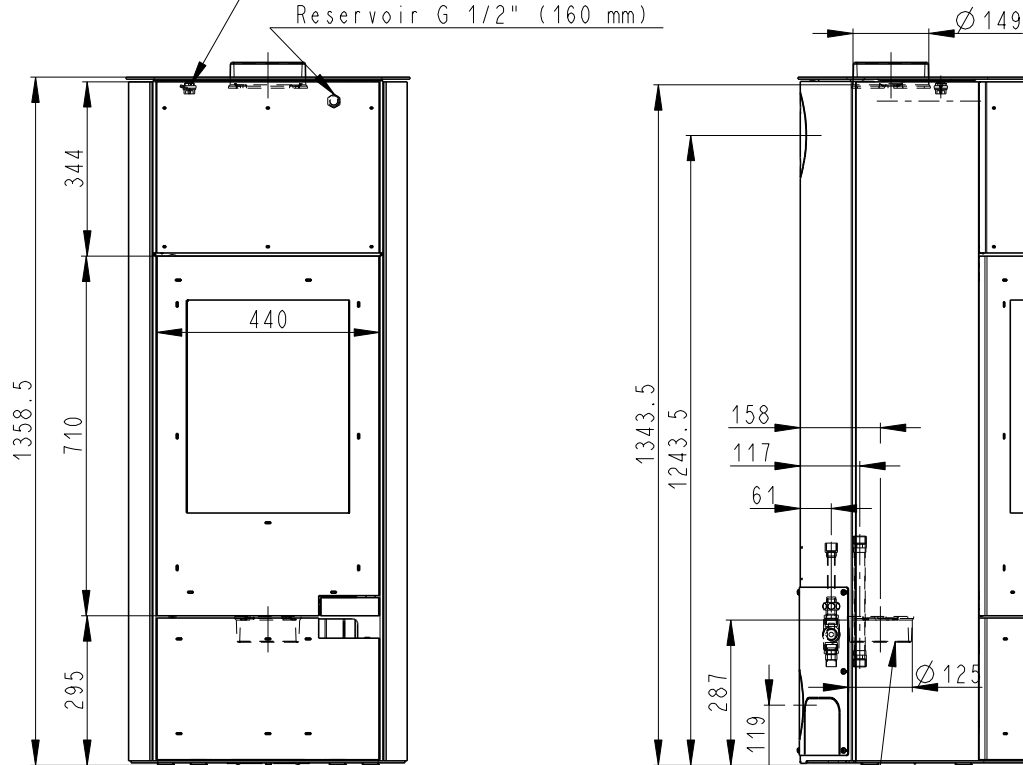

Centrální privod vzduchu Ø 125mm
Zentralluftzufuhr Ø 125mm
Central air inlet Ø 125mm

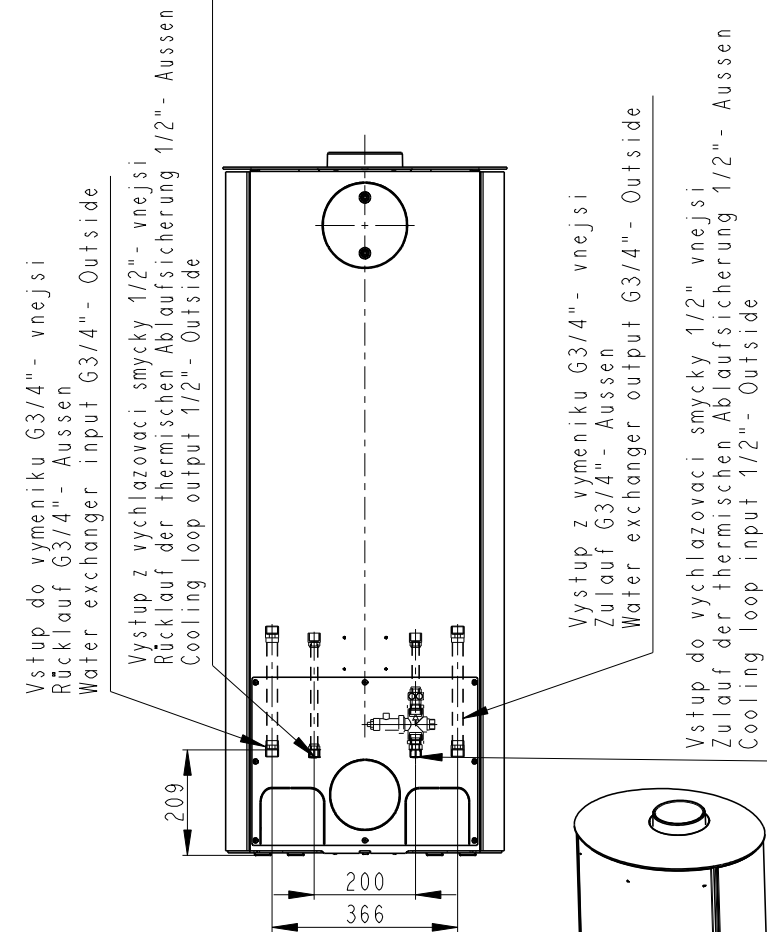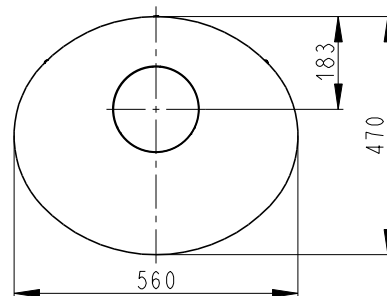

Vstup do výměníku G3/4" - vnejši
Rücklauf G3/4" - Aussen
Water exchanger input G3/4" - Outside

Výstup z výchlazovací smyčky 1/2" - vnejši
Rücklauf der thermischen Ablaufsicherung 1/2" - Aussen
Cooling loop output 1/2" - Outside

Výstup z výměníku G3/4" - vnejši
Zulauf G3/4" - Aussen
Water exchanger output G3/4" - Outside

Vstup do výchlazovací smyčky 1/2" vnejši
Zulauf der thermischen Ablaufsicherung 1/2" - Aussen
Cooling loop input 1/2" - Outside

Primární vzduch a sekundární vzduch.
Primärluft und Sekundärluft.
Primary and secondary air.

