


Rozměry v mm  
Maße in mm  
Dimensions in mm

DYNAMIC B 2g 66.50.01N - 173B





198 kg

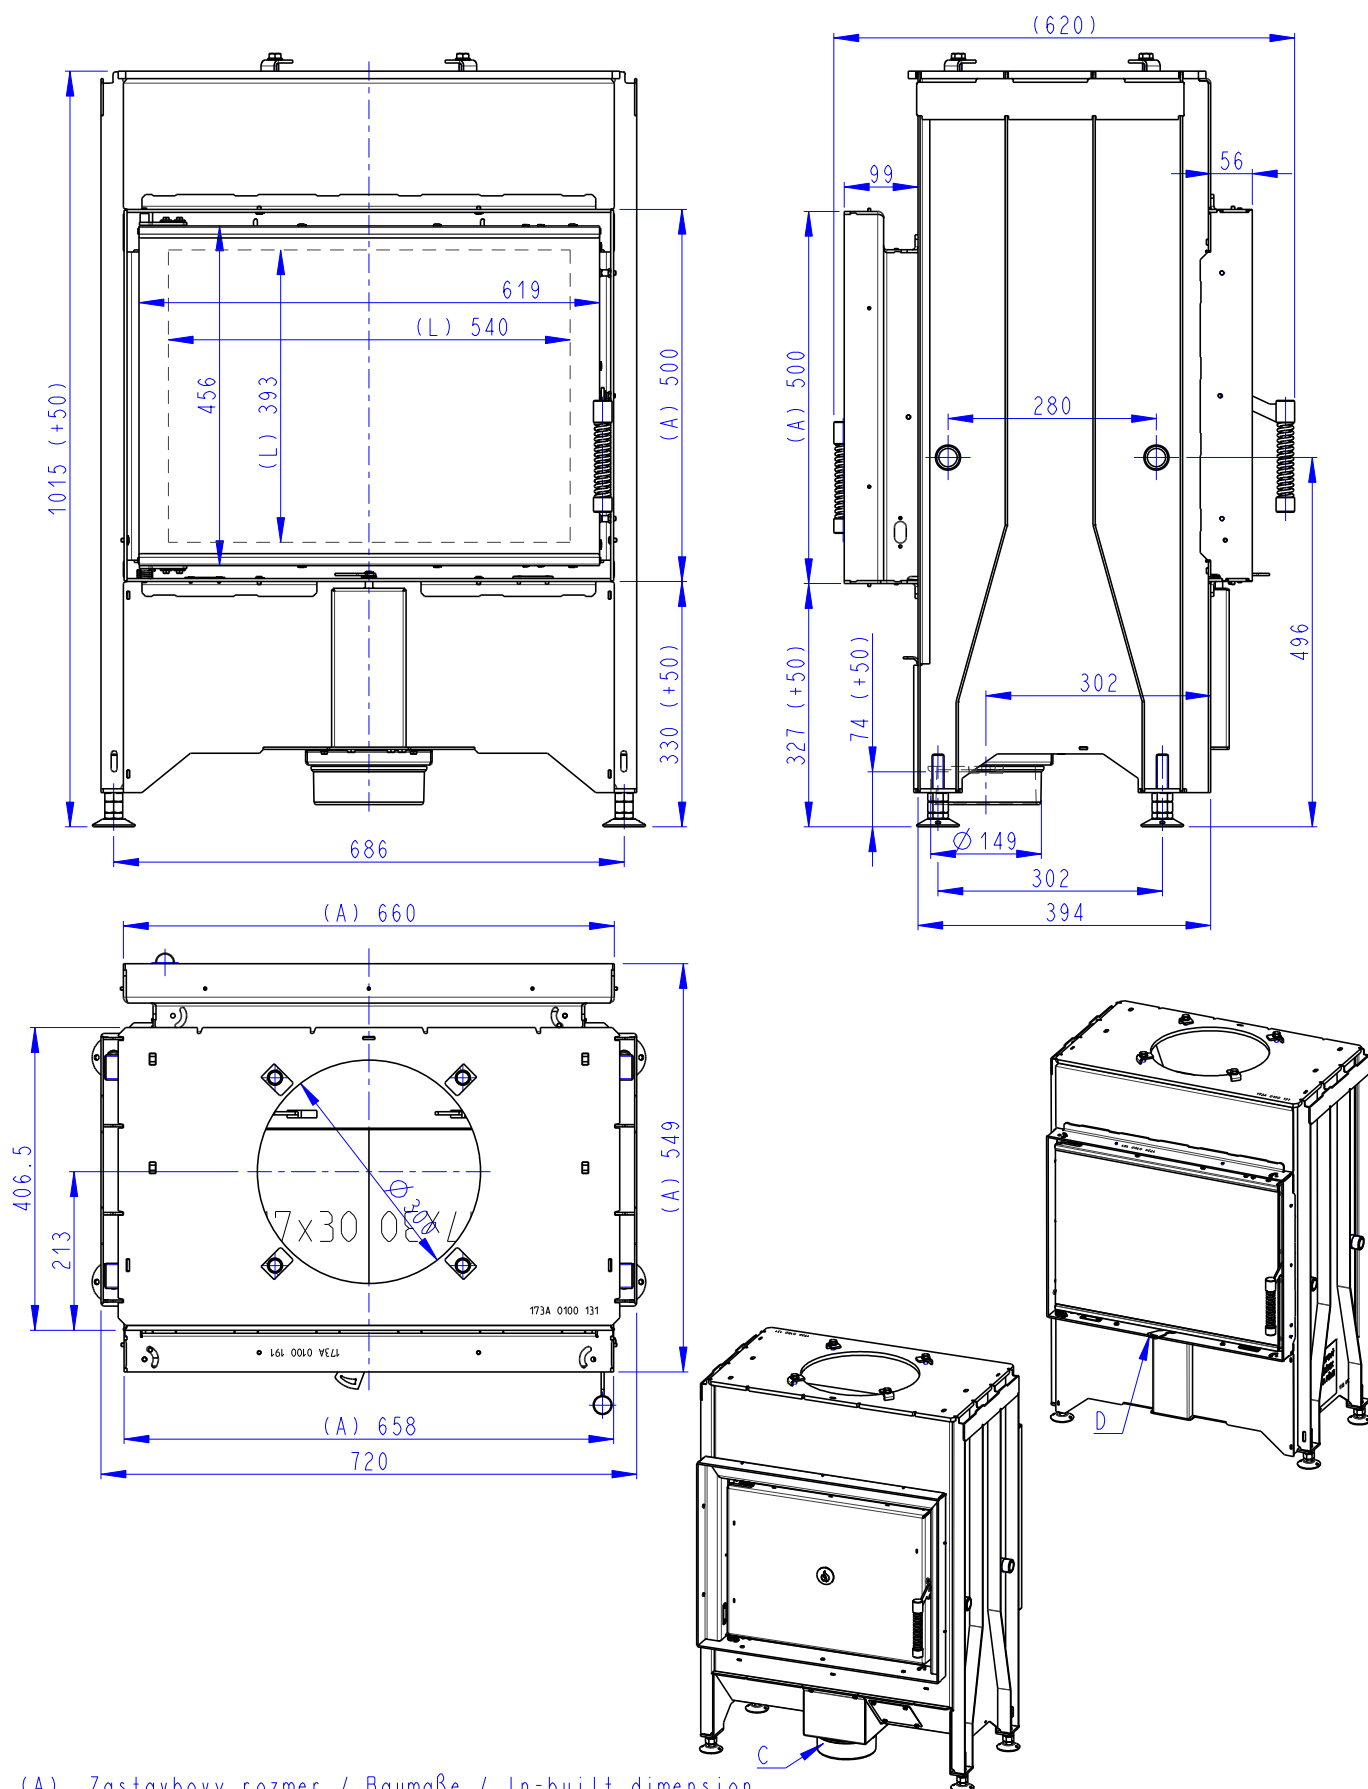

- (A) Zastavbový rozměr / Baumaße / In-built dimension  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centrální přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm  
Maße in mm  
Dimensions in mm





DYNAMIC B 2g 66.50.01N - 173B  
+D3 KPL 180  
212 kg

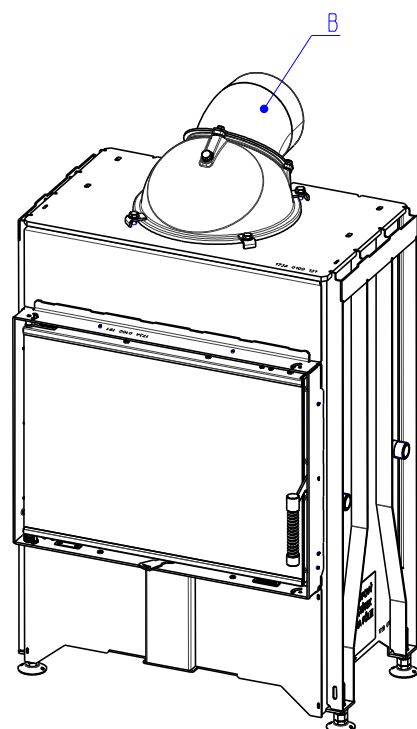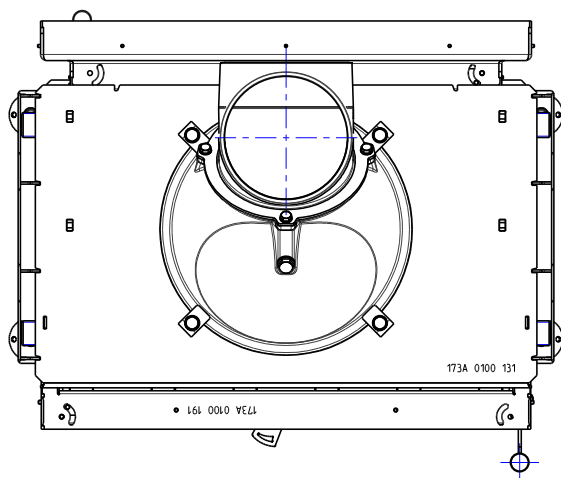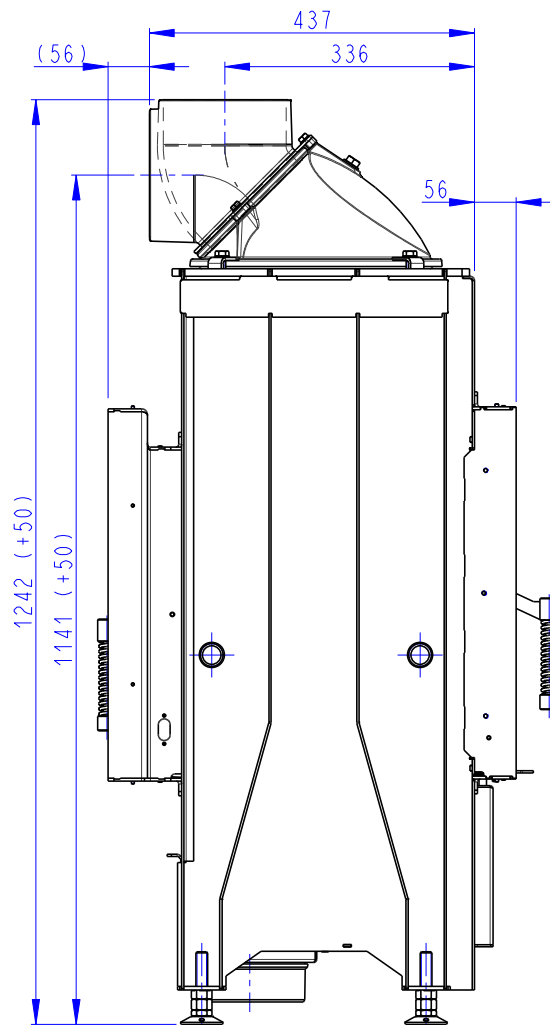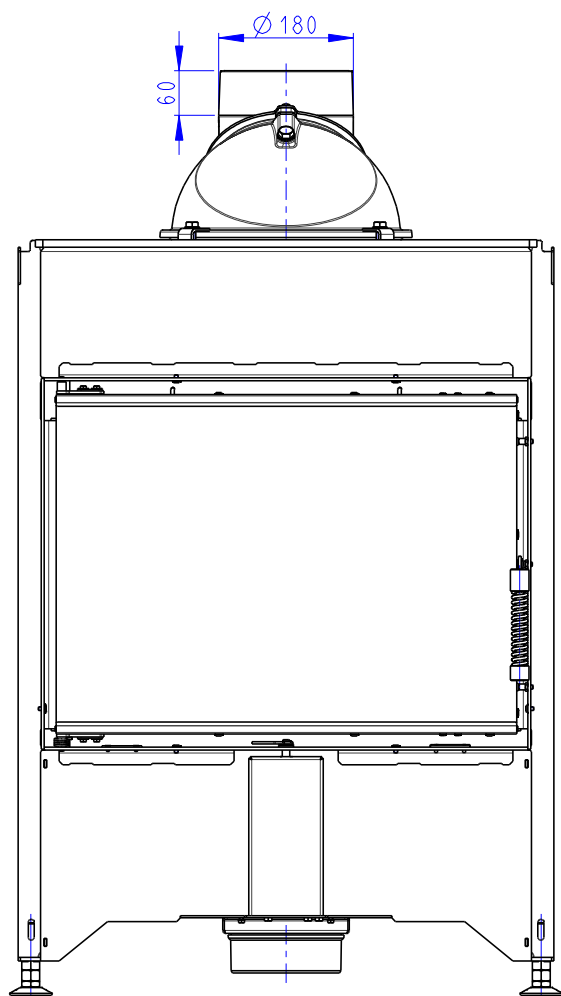

- (A) Zastavbový rozmer / Baumaße / In-built dimension  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm  
Maße in mm  
Dimensions in mm

DYNAMIC B 2g 66.50.01N - 173B  
+D3 PR 200 206 kg

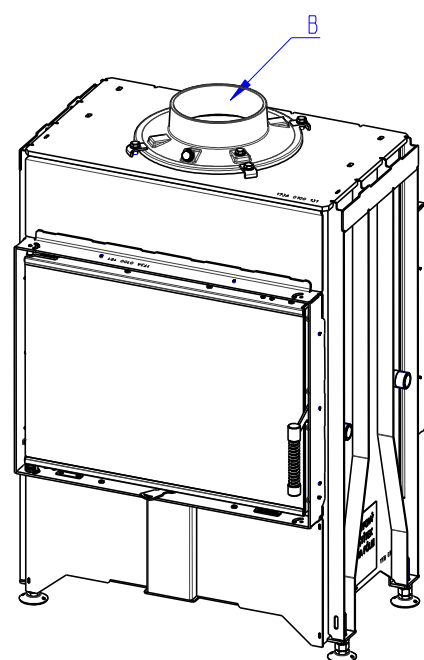
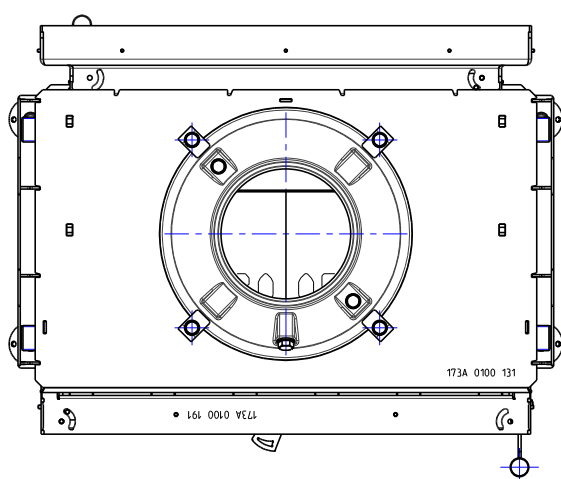
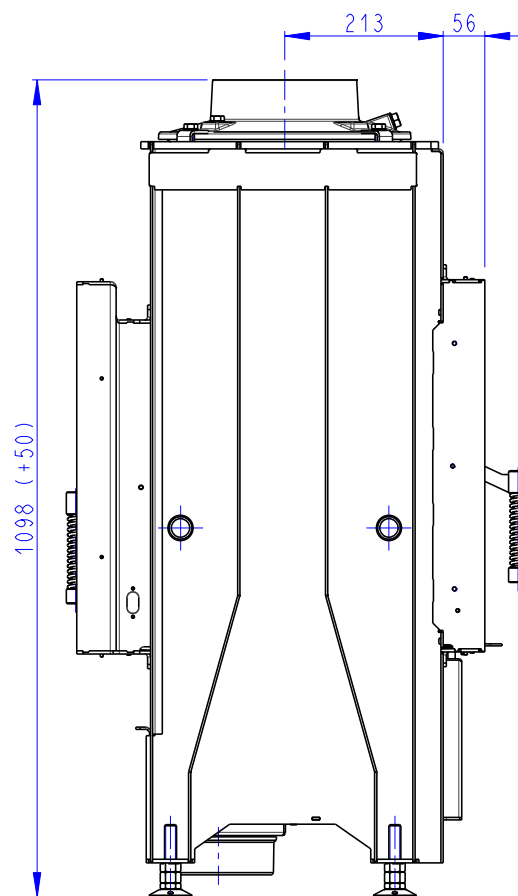
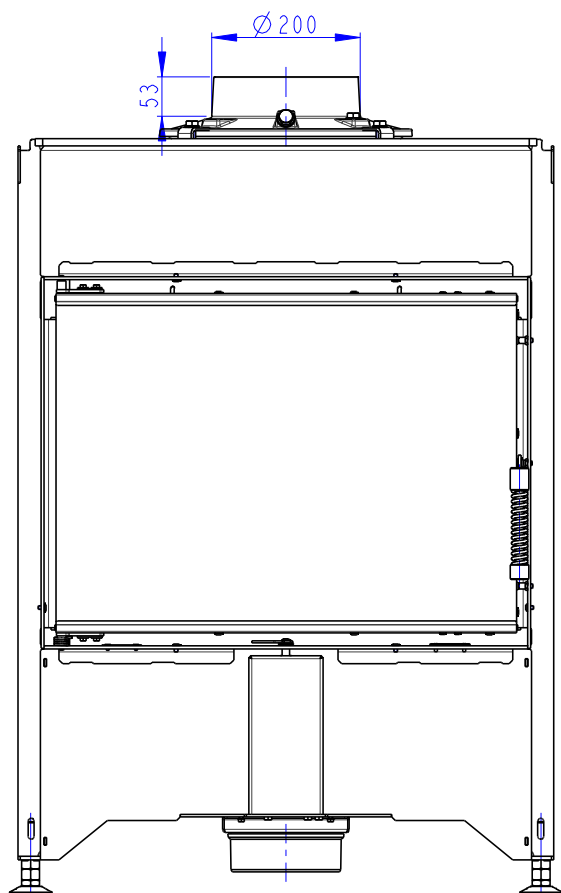


- (A) Zastavbový rozmer / Baumaße / In-built dimension  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm  
Maße in mm  
Dimensions in mm

DYNAMIC B 2g 66.50.01N - 173B  
+D3 PR 200 + AKKUM KV 01B

437 kg

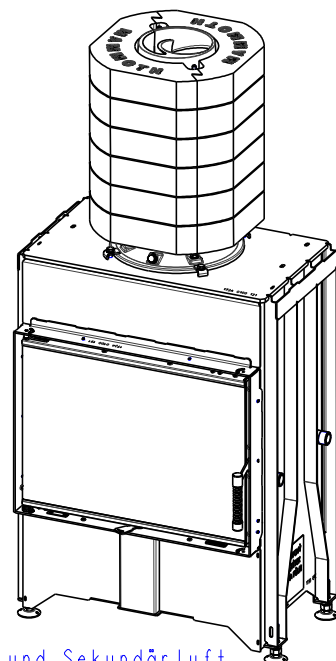
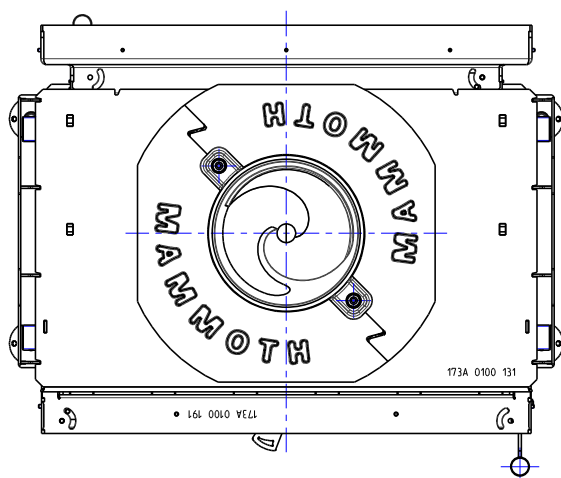
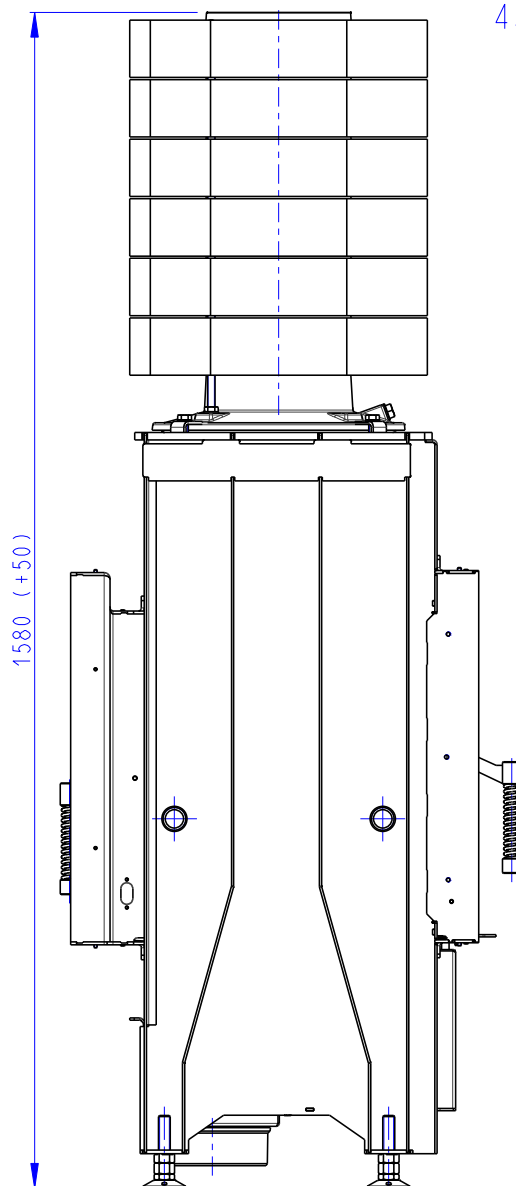
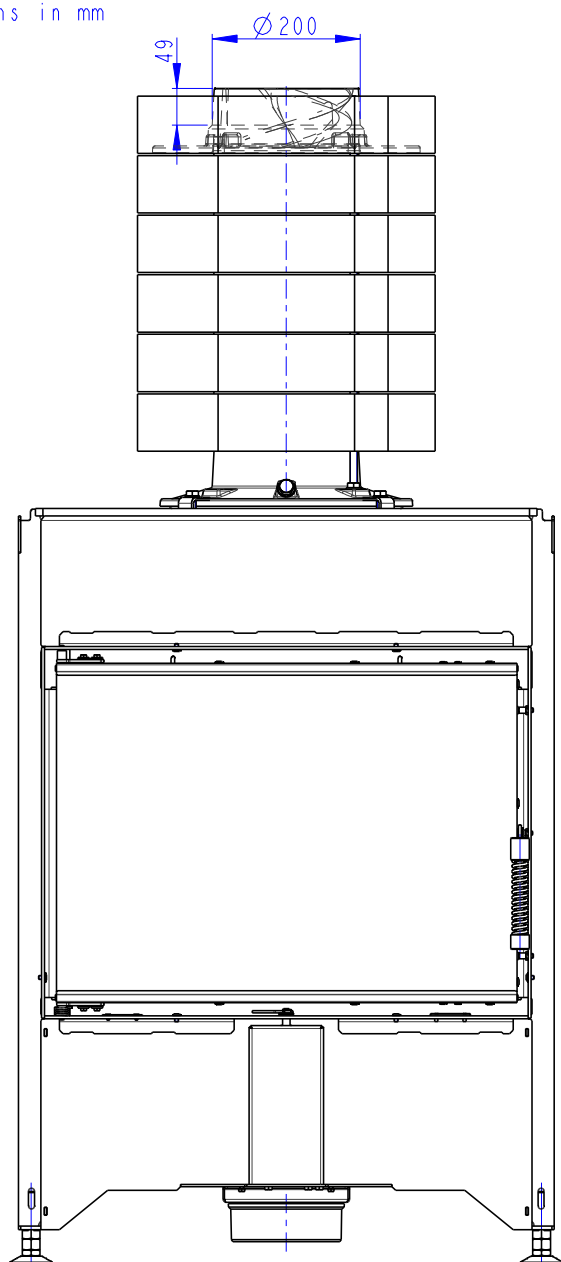


- (A) Zastavbovy rozmer / Baumaße / In-built dimension  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm  
Maße in mm  
Dimensions in mm

DYNAMIC B 2g 66.50.01N - 173B  
+AKKUM KV 02

289 kg

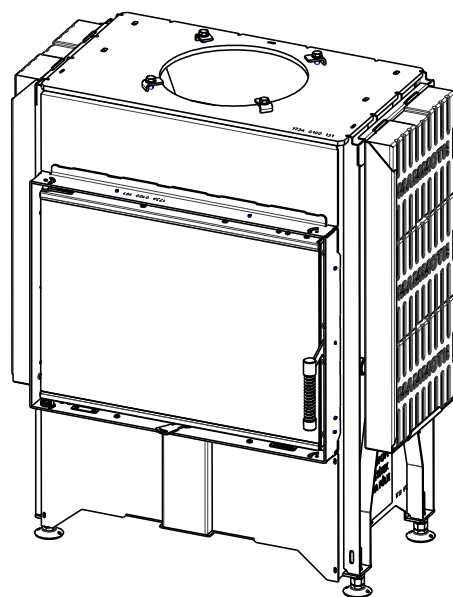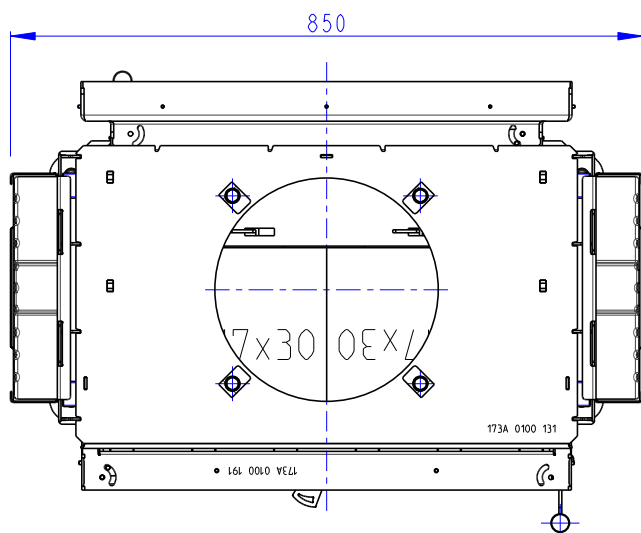
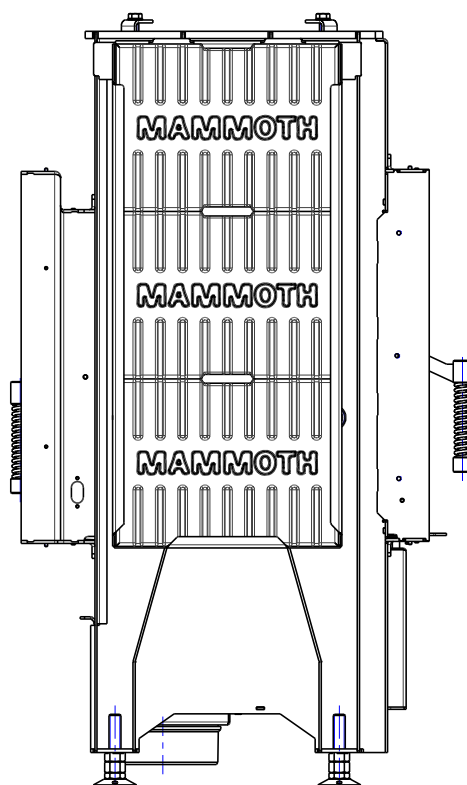
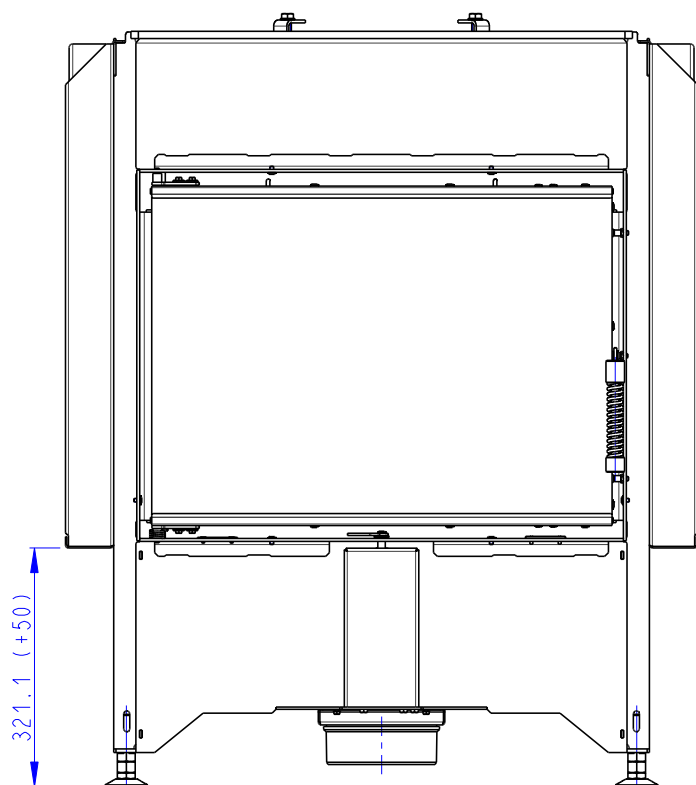


- (A) Zastavbovy rozmer / Baumaße / In-built dimension  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centralní přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volna plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm  
Maße in mm  
Dimensions in mm

DYNAMIC B 2g 66.50.01N - 173B  
+D2M RAM01N




202 kg

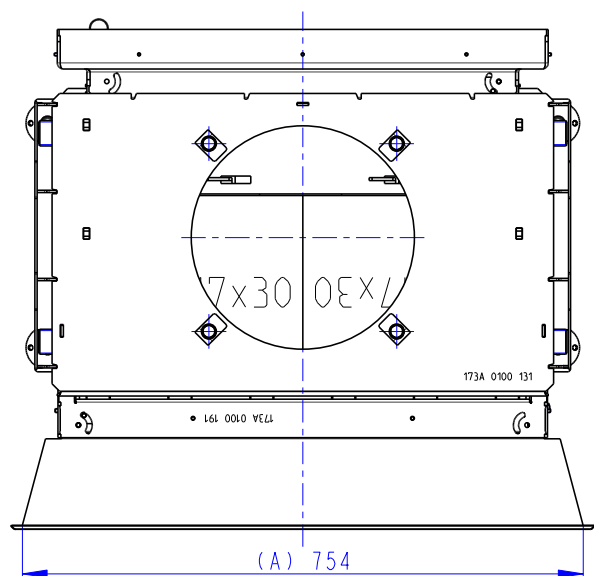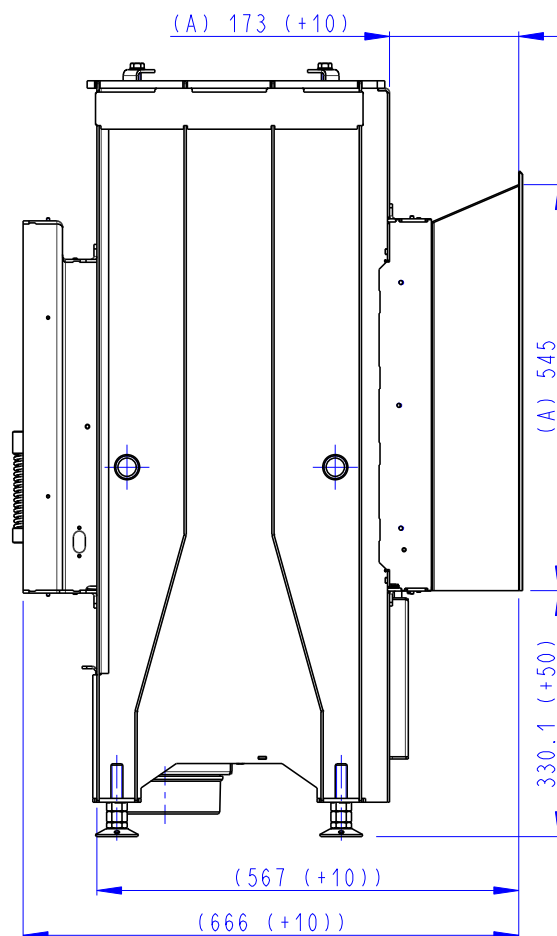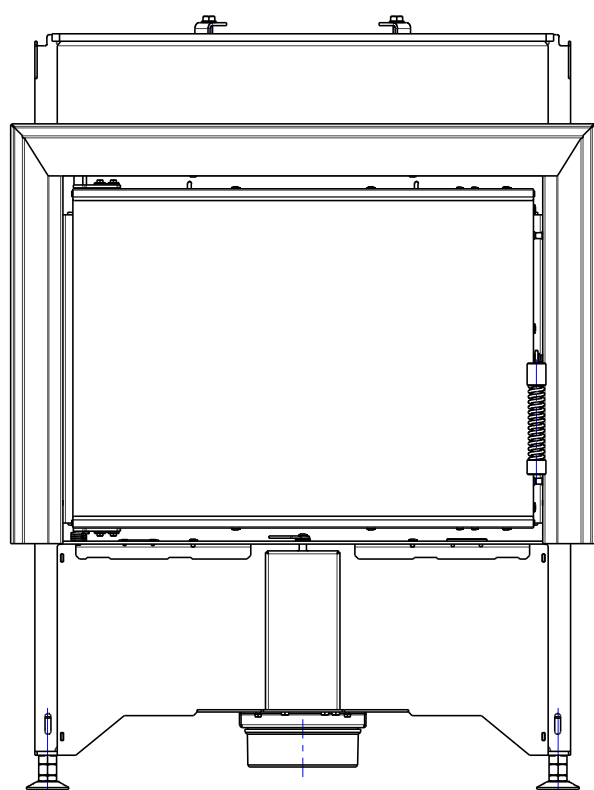

- (A) Zastavbovy rozmer / Baumaße / In-built dimension  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centralní privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

DYNAMIC B 2g 66.50.01N - 173B  
+D2M RAM02N


203 kg

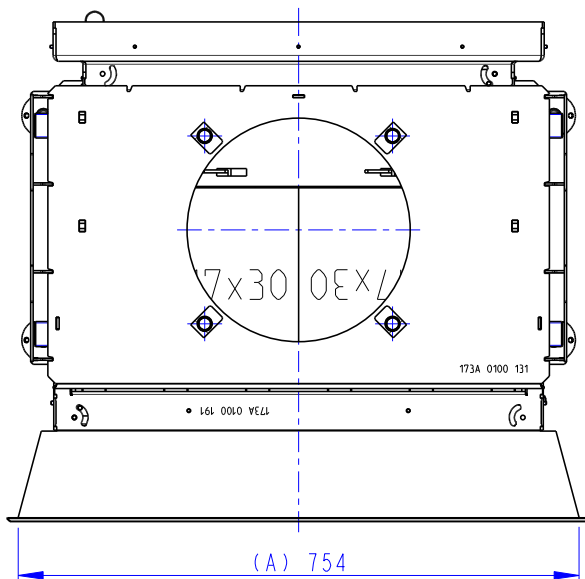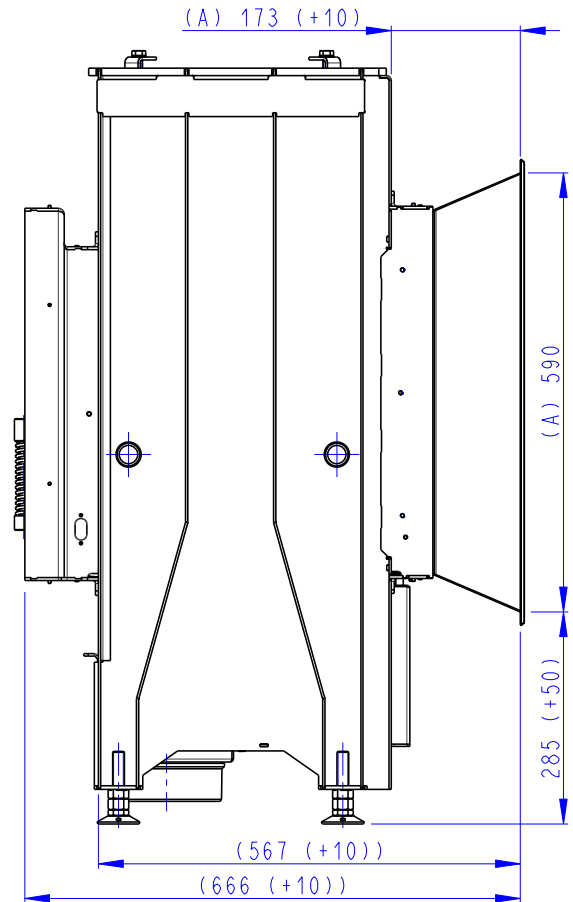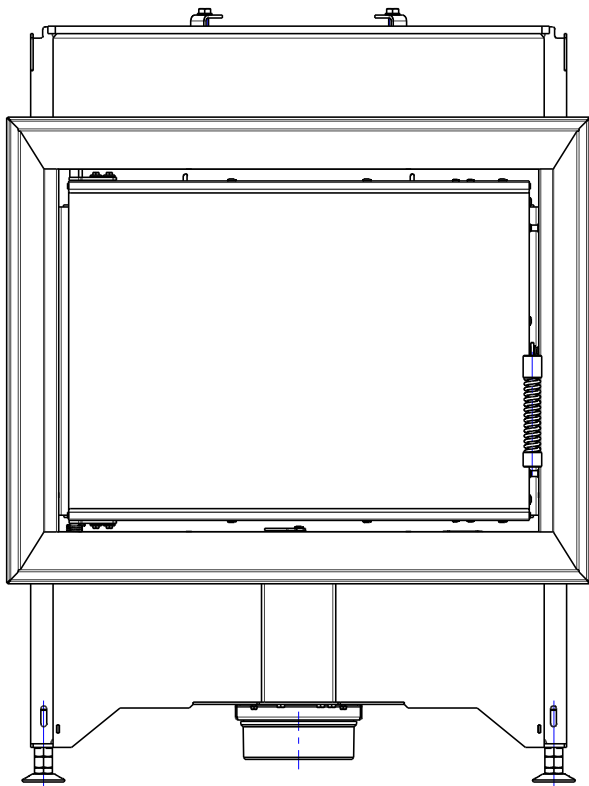

- (A) Zastavbovy rozmer / Baumaße / In-built dimension  
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
 (C) Centralní přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
 (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
 (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

DYNAMIC B 2g 66.50.01N - 173B  
+D2M RAM03N

200 kg

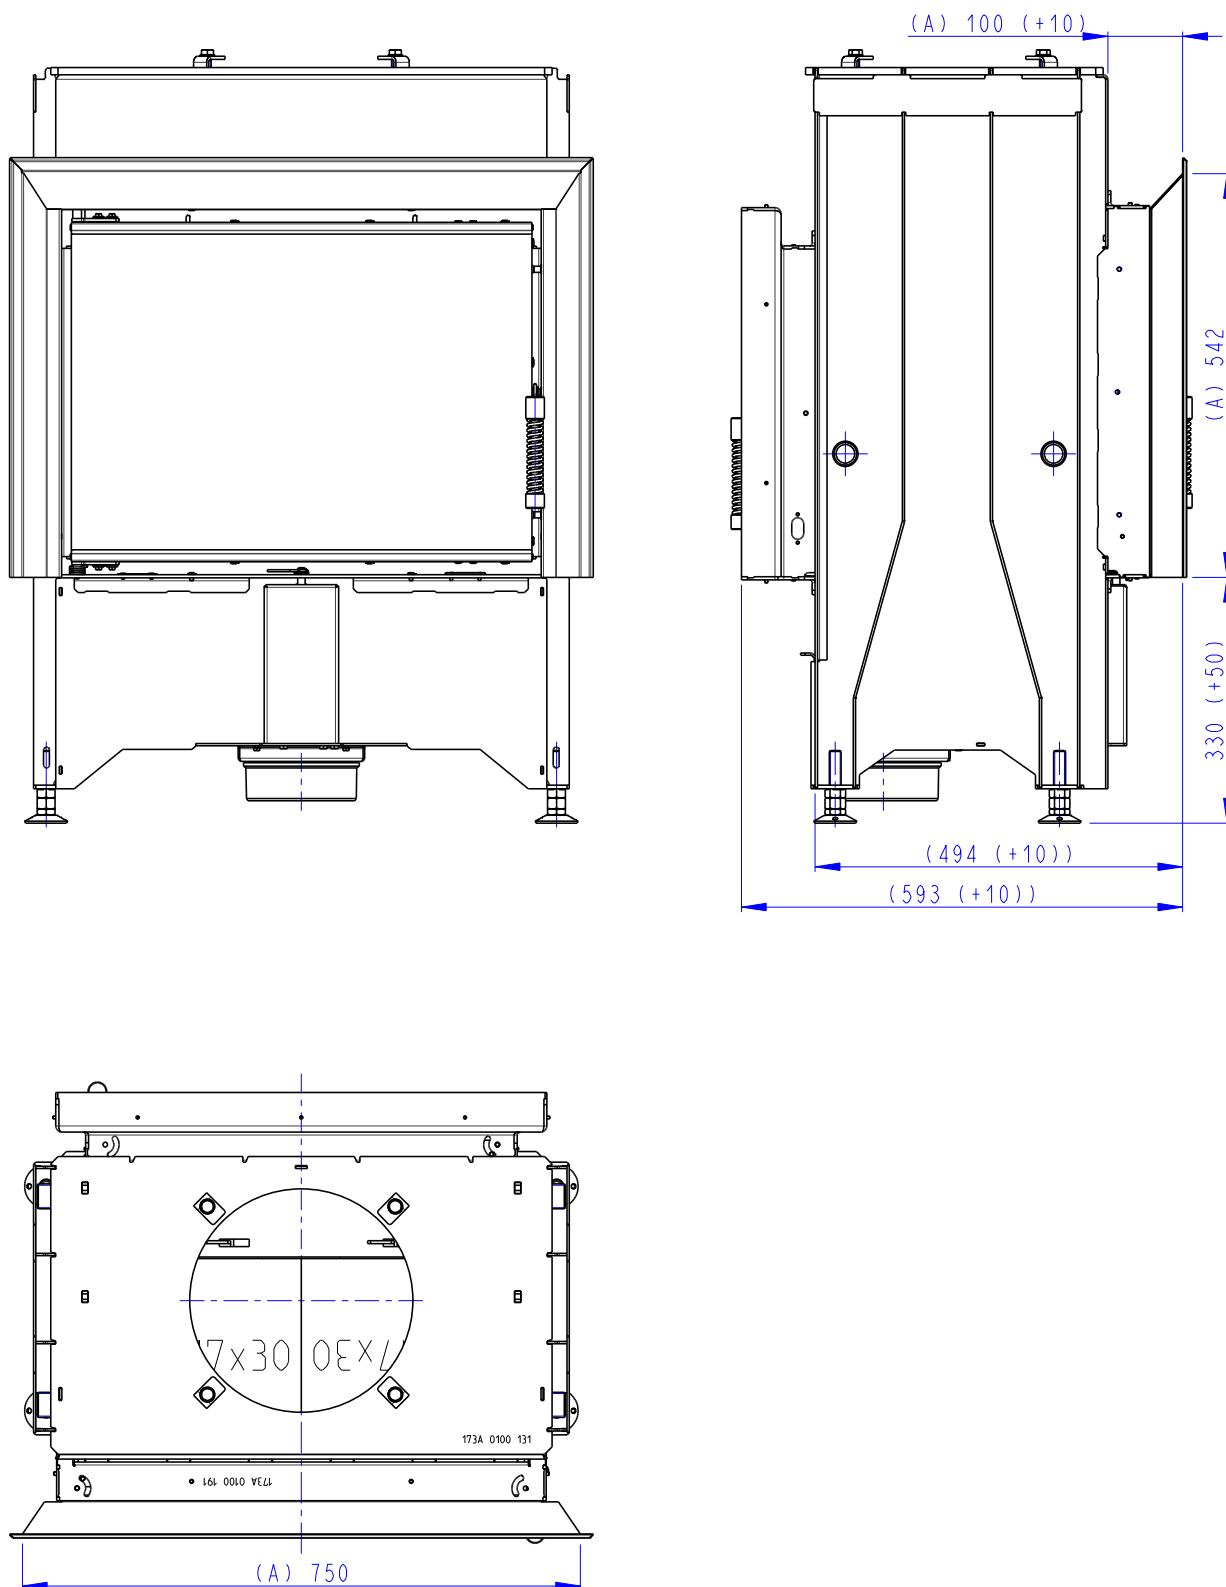


- (A) Zastavbovy rozmer / Baumaße / In-built dimension  
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
 (C) Centrální přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
 (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
 (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche



DYNAMIC B 2g 66.50.01N - 173B  
+D2M RAM04N


201 kg

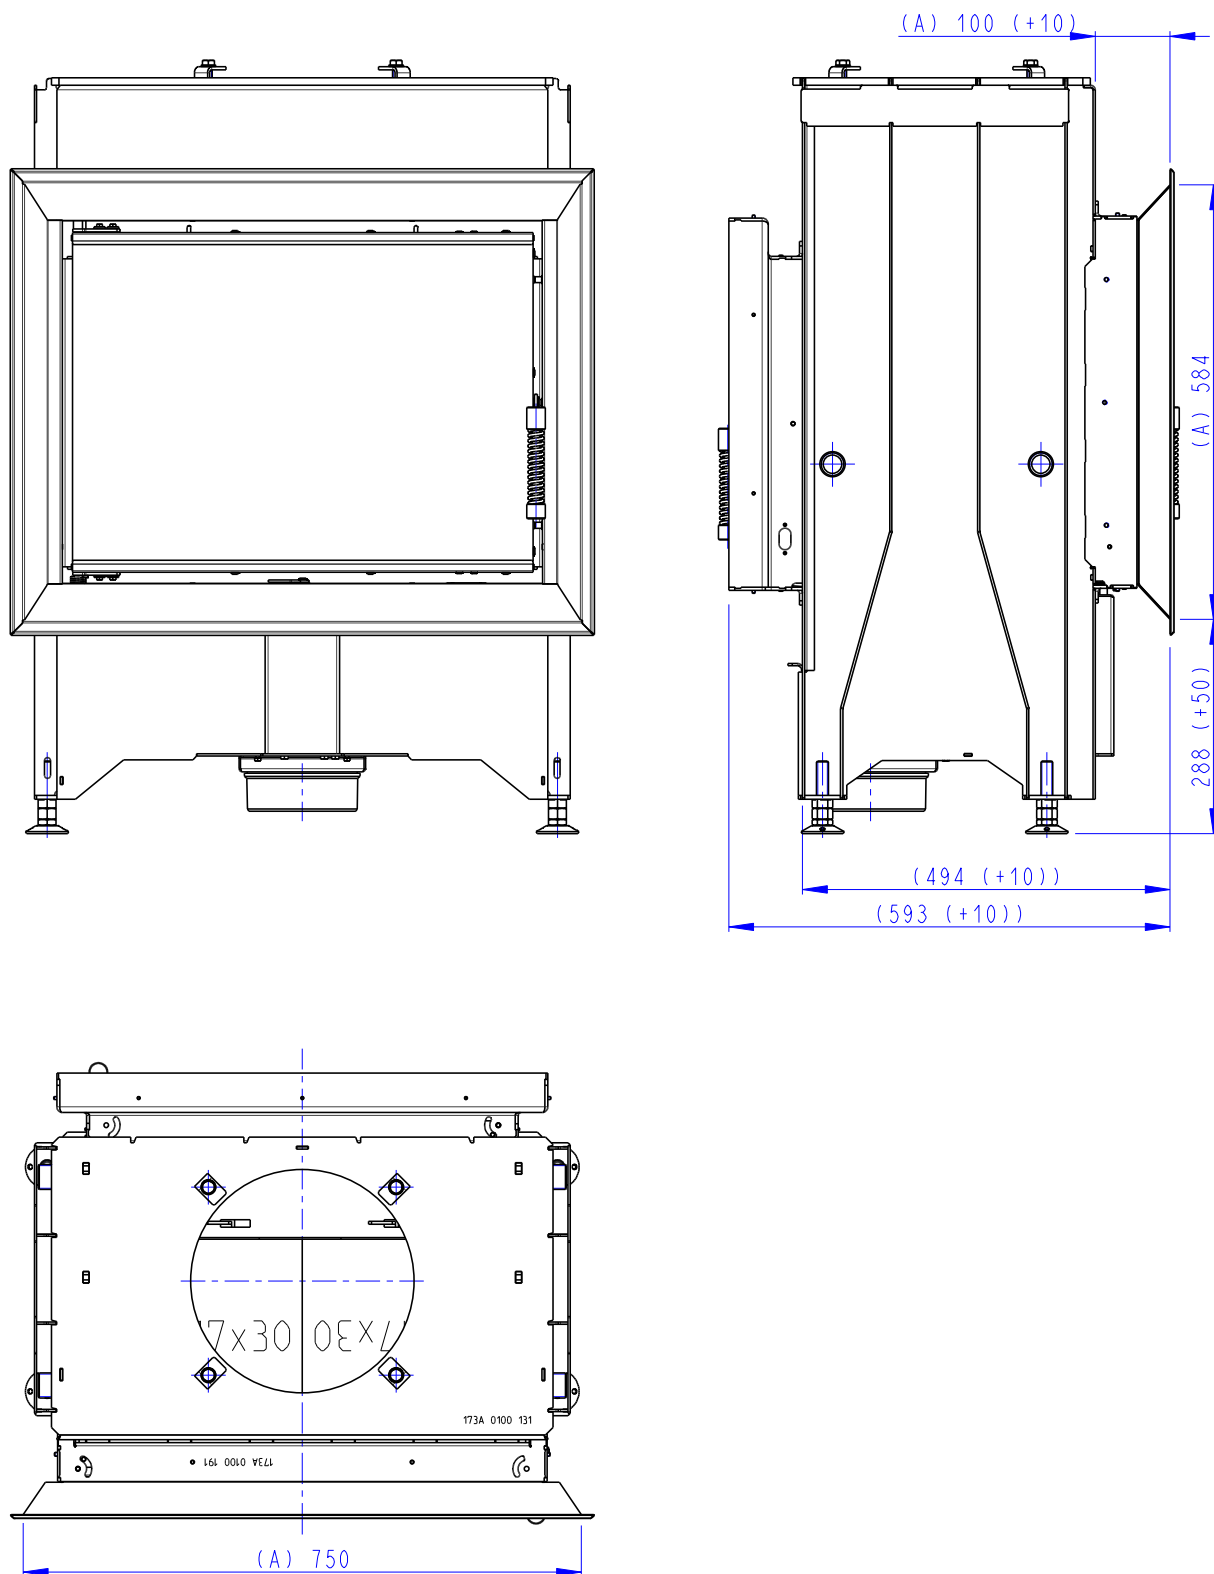

- (A) Zastavbovy rozmer / Baumaße / In-built dimension  
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
 (C) Centralní přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
 (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
 (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

DYNAMIC B 2g 66.50.01N - 173B  
+D2M RAM05N


199 kg

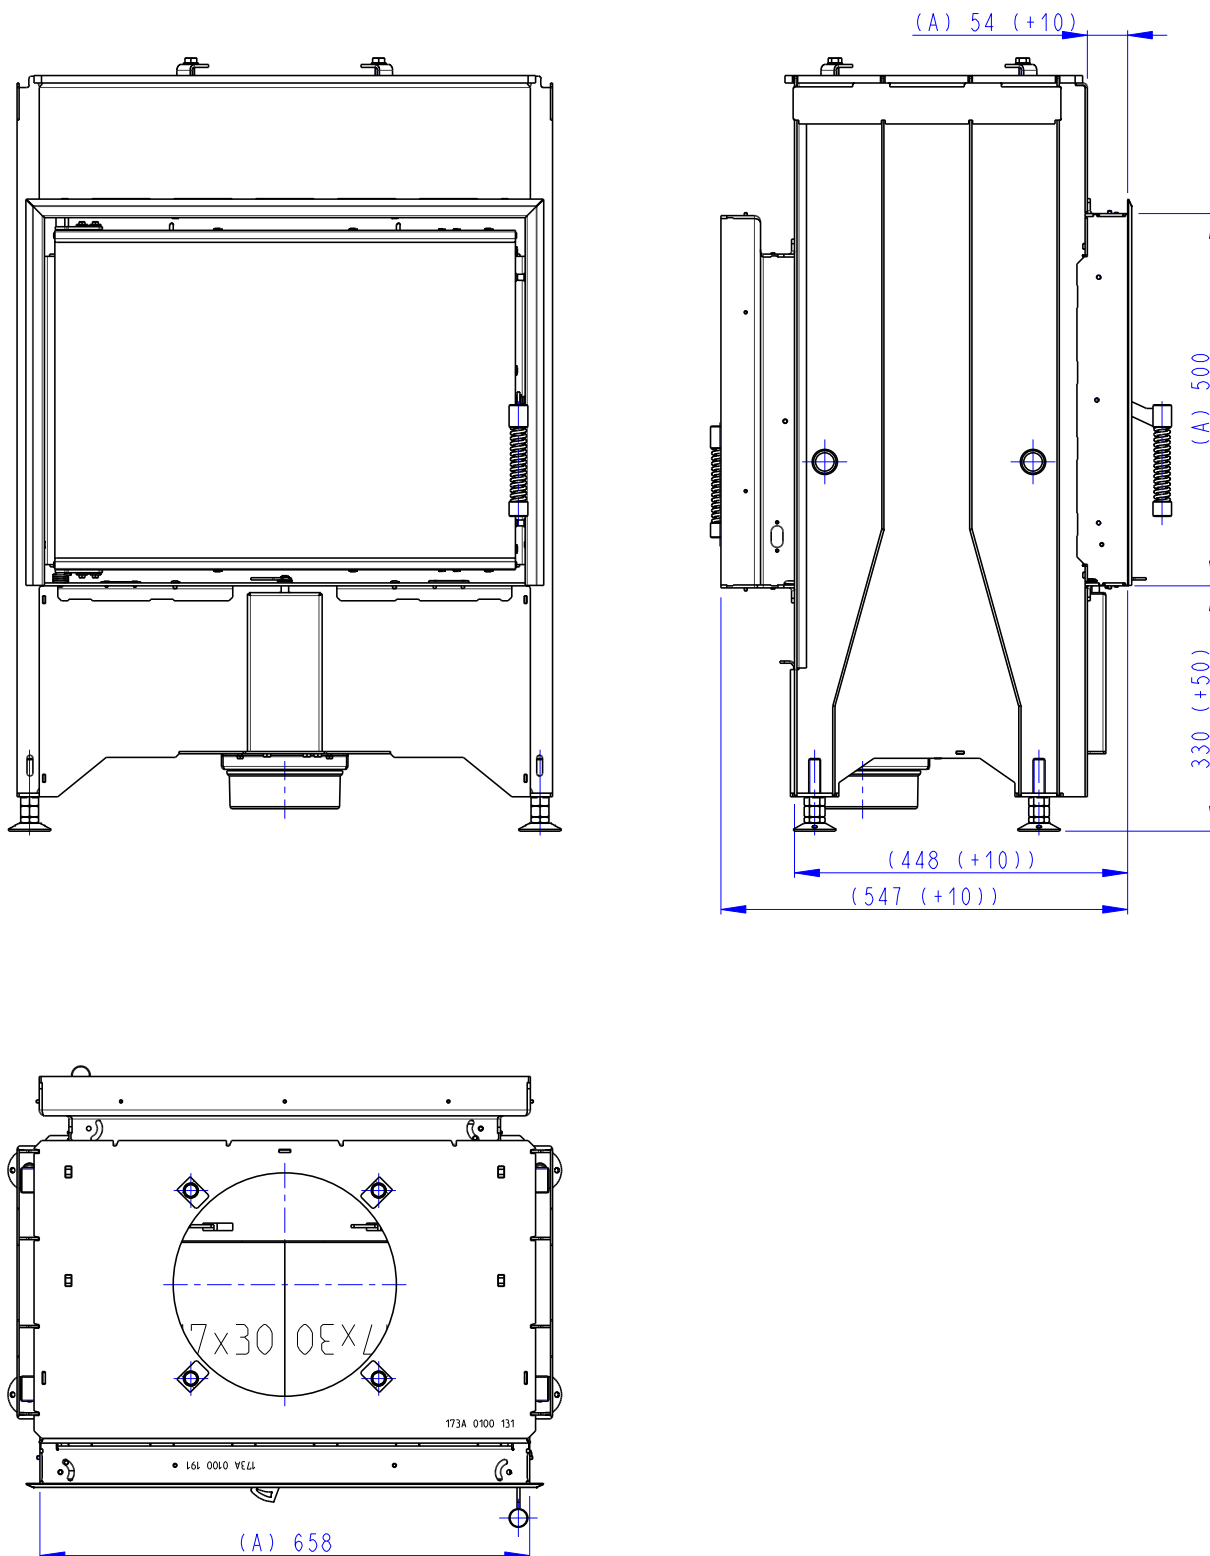

- (A) Zastavbovy rozmer / Baumaße / In-built dimension  
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
(C) Centralní přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

DYNAMIC B 2g 66.50.01N - 173B  
+D2M RAM06N

199 kg

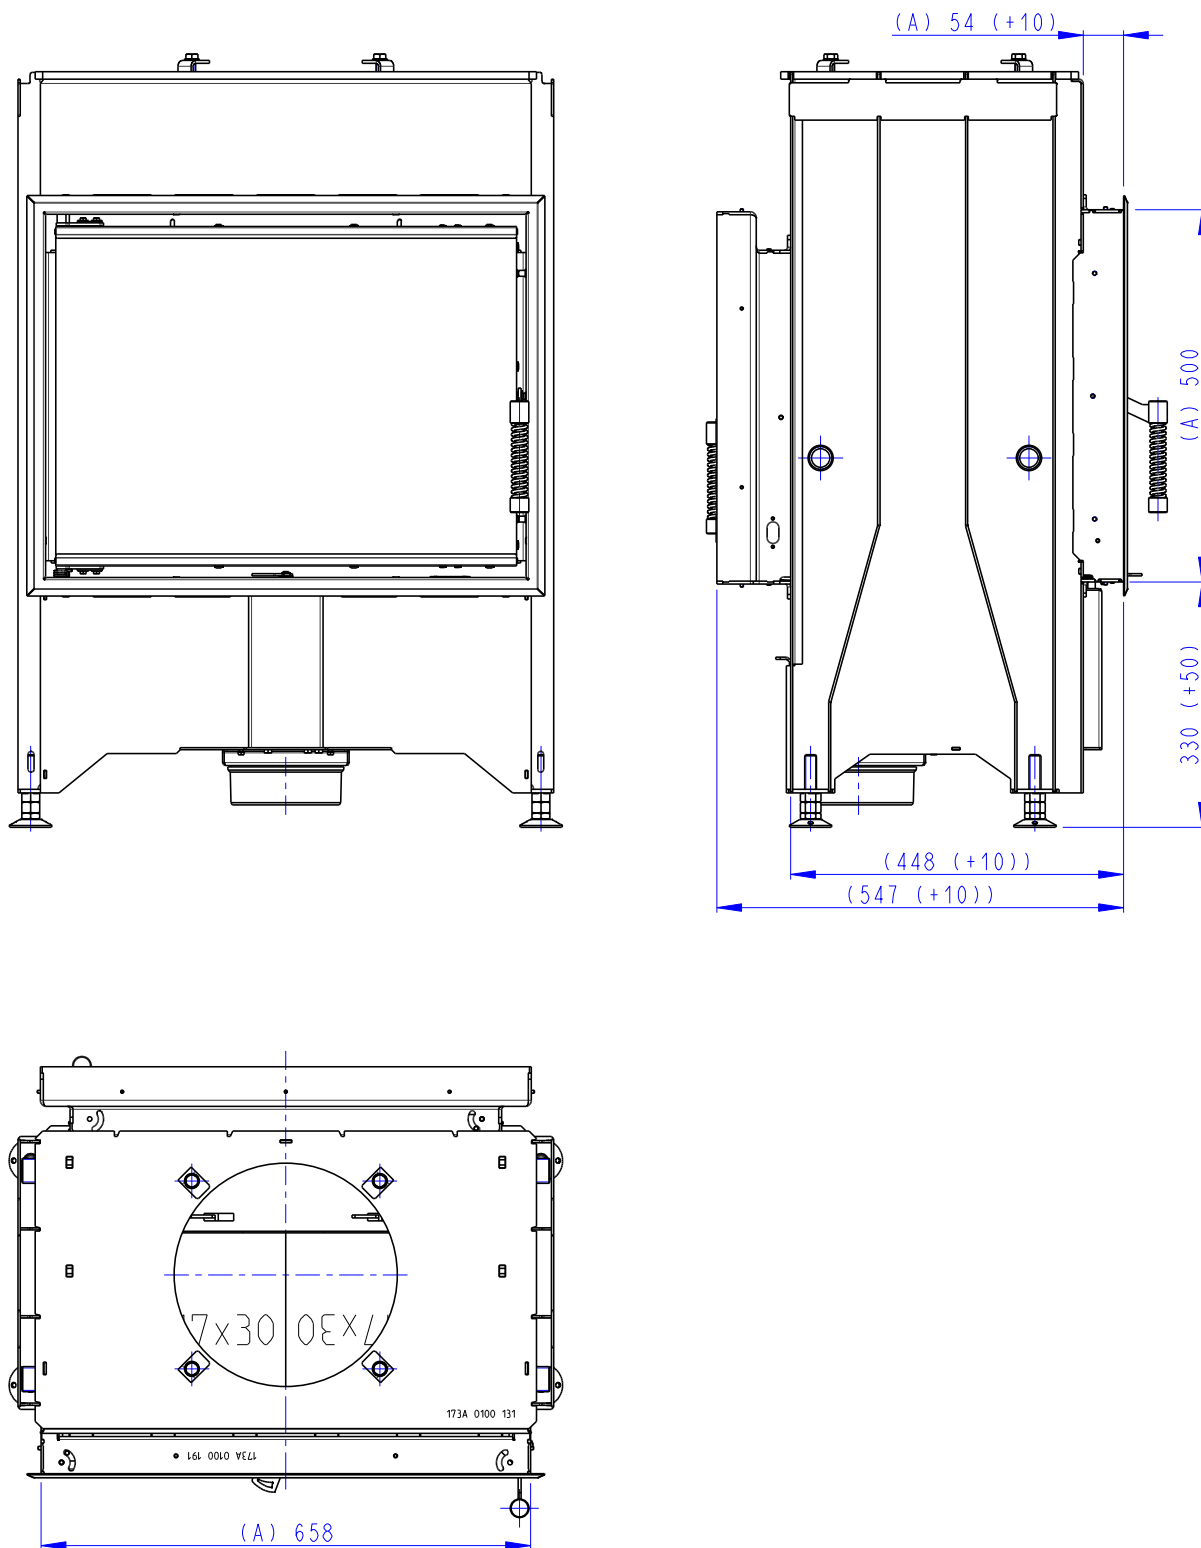

- (A) Zastavbovy rozmer / Baumaße / In-built dimension  
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
 (C) Centrální přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
 (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
 (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

