




Technická dokumentace Noel

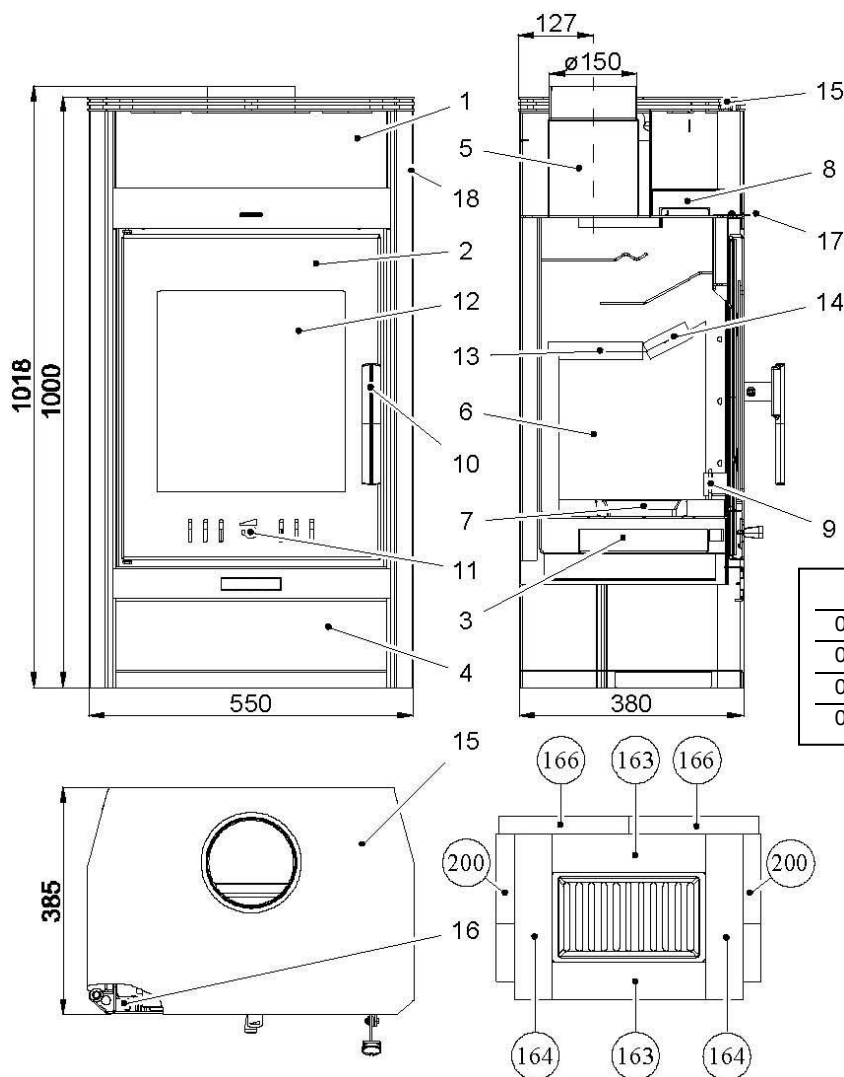

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly 2.2 Palivo ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: 2. Popis spalovacího procesu a 5. Návod k obsluze ve Všeobecném návodu k obsluze.

Číslo zboží	Poz.	Rozměr
0050101630005	163	260x63x30
0050101640005	164	278x63x30
0050101660005	166	280x220x30
0050102000005	200	330x250x30

Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primárního vzduchu (11) - zátáp	Regulátor sekundárního vzduchu (17) - topení
Dřevěná polena, dřevěné brikety	2-3 polena (ca. 1,5 – 2 kg) 1 briketa (1,5 kg)	Při zátapu otevřete po dobu prvních 10 minut	Otevřen

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
-	1 -	Píčka	0427015105301	12 -	Žárovzdorné sklo 370x340
0427515505300	2 -	Dvířka topeniště	0430815005023	13 -	Clona horní - volná 420x160x30
0417015115600	3 -	Popelník	0427415005010	14 -	Clona horní - volná 420x80x30
-	4 -	Zásobník na dřevo	0427515605800	15 -	Víko
-	5 -	Hrdlo kouřovodu	0088400020005	16 -	Pružina dveří
-	6 -	Vyzdívka	-	17 -	Regulátor sekundárního vzduchu
0020100130005	7 -	Litínový rošt	0427515605050	18 -	Plech boku
0427515605055	8 -	Plech píčky			
0427515505060	9 -	Zábrana			
0427515505330	10 -	Pákový uzávěr dvířek topeniště	0040008080005	-	Těsnící šňůra dveří 8 mm
0082020040005	11 -	Regulátor primárního vzduchu	0040210040005	-	Těsnící šňůra skla 10x4mm

Technická data:			
Výška	1000 mm	Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	320 °C
Šířka	550 mm	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa
Hloubka bez kliky	385 mm	Hmotnostní průtok suchých spalin	5,7 g/s
Hmotnost	118 kg	Palivo	Dřevo, Dřevěné brikety
Průměr kouřovodu	150 mm	Průměrná koncentrace CO2	10,9 %
Jmenovitý tepelný výkon	7 kW	Energetická účinnost	80,3 %
Rozsah výkonů	2,8 – 7,3 kW		
Zkoušeno dle: EN 13240		RRF-40 11 2846	